


LADA ISKRA SW CROSS [УНИВЕРСАЛ КРОСС]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

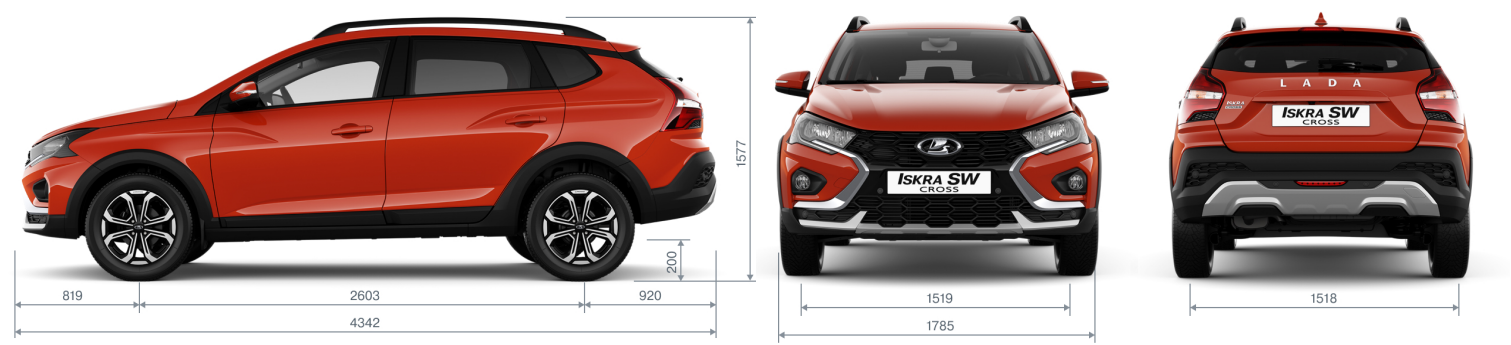

	1.6 л (106 л.с.), АТ	1.6 л (106 л.с.), 6MT
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние
Схема компоновки	переднеприводная	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Длина / ширина / высота (по рейлингам), мм	4342 / 1785 / 1544 (1577)	4342 / 1785 / 1544 (1577)
Колёсная база, мм	2603	2603
Колея передних / задних колес, мм	1519 / 1518	1519 / 1518
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм	200	200
Объём багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л	480 / 1965	480 / 1965
Масса в снаряженном состоянии, кг	1285...1336	1285...1336
Технически допустимая максимальная масса, кг	1690	1690
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	600 / 800	600 / 800
Код двигателя	21129	21129
Тип двигателя	бензиновый	бензиновый
Количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
Рабочий объём, куб. см	1596	1596
Степень сжатия	10.5	10.5
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	78 (106) / 5800	78 (106) / 5800
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	148 / 4200	148 / 4200
Рекомендуемое топливо	бензин с октановым числом 95 (92)	бензин с октановым числом 95 (92)
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением
Объём топливного бака, л	50	50
Тип трансмиссии	АТ	6MT
Передаточное число главной передачи	6.1	4.3
Максимальная скорость, км/ч	164	172
Время разгона 0-100 км/ч, с	14.0	13.0
Городской цикл, л/100 км	9.7	11.1
Загородный цикл, л/100 км	5.8	6.4
Смешанный цикл, л/100 км	7.2	8.1
Передняя подвеска	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевой механизм	шестерня-рейка	шестерня-рейка
Размерность шин	205/60 R16	205/60 R16

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.